


表面贴装型 CX2016DB (消费类电子产品应用/移动通信应用)

2.0×1.6mm

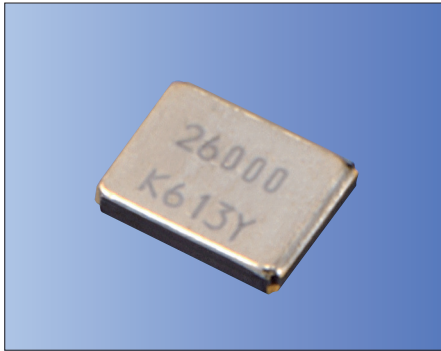

RoHS指令对应产品

■特点

- 消费类电子产品应用・移动通信应用晶体谐振器
- 小型、薄型(2.0×1.6×0.40mm)
- 陶瓷封装
- 可对回流焊

■用途

- 数字家电
- 消费类电子产品
- 移动通信、Bluetooth®、无线LAN

※Bluetooth®是Bluetooth SIG Inc.(美国蓝牙公司)的注册商标。

■型号表示方法

CX2016DB 27000 D0 G □ J CC
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①系列名称

②频率

③负载容量

④频率容差
(常温偏差)

D0 8 pF

G ±15×10⁻⁶

⑤工作温度范围以及⑥频率温度特性

EJ	-10 ~ +70° C	±15×10 ⁻⁶
LN	-30 ~ +85° C	±25×10 ⁻⁶

⑦个别规格(产品目录以CC标示)

包装方式(载带包装 1000/ 3000/ 15000个/ 卷盘)

■规格

项目	记号	标准规格	单位	备注
频率	f _{nom}	16000 ~ 60000	kHz	
泛音次数	OT	Fundamental	—	
负载容量	CL	8	pF	其他负载容量, 敬请咨询。
频率容差	f _{tol}	±15	×10 ⁻⁶	25° C ±3° C
串联电阻	R1	Table 1	ohm	
激励级	DL	Table 2	μW	
工作温度范围	T _{use}	-10 ~ +70	°C	-30 ~ +85
储存温度范围	T _{stg}	-40 ~ +85	°C	
频率温度特性	f _{tem}	±15	×10 ⁻⁶	对于25° C频率的偏差

以上规格为规格示例, 如需其他规格, 敬请咨询。

■Table1 串联电阻


频率范围	串联电阻
16000 ≤ f _{nom} < 18000kHz	200Ω max.
18000 ≤ f _{nom} < 26000kHz	150Ω max.
26000 ≤ f _{nom} < 40000kHz	60Ω max.
40000 ≤ f _{nom} ≤ 60000kHz	50Ω max.

■Table2 激励级

频率范围	激励级
16000 ≤ f _{nom} ≤ 60000kHz	10μW (100μW max.)

■外形尺寸

(单位: mm)

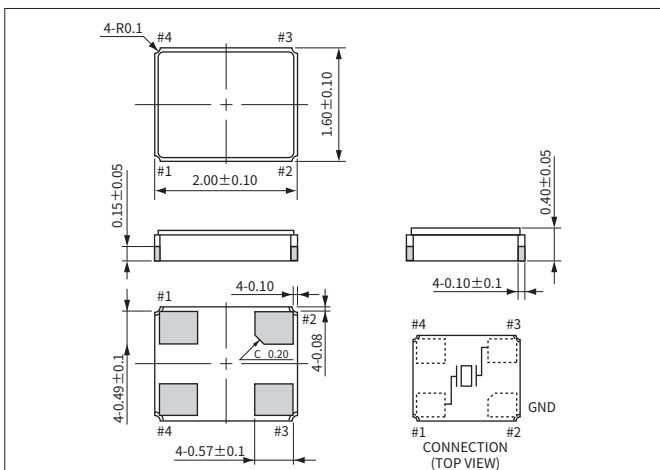

■推荐焊盘图案

(单位: mm)

